

CENTRÍFUGAS AUTOASPIRANTES CON EYECTOR INCORPORADO A 12 Y 24V

Serie ECC JET




APLICACIONES:

Se usan en el transporte de agua limpia y líquidos químicamente no agresivos y para riegos de huertos y jardines. Apts especialmente en sistemas domésticos y distribución automática del agua con calderines hidroneumáticos.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo de bomba: Inox-304
- Impulsor: Resina termoplástica
- Eje: Inox Aisi-304
- Cierre mecánico: Grafito/Cerámica
- Protección motor: IP 23
- Tensión estándar: 12 / 24V
- Caudal máx. [m³/h]: 3.7
- Altura máx. [m]: 36
- Presión máx. funcionamiento [bar]: 6
- T° máx. Fluido [°C]: +60
- T° máx. Ambiente [°C]: +40
- Aspiración máx. [m]: 8 con válvula de pie
- Instalación: Horizontal

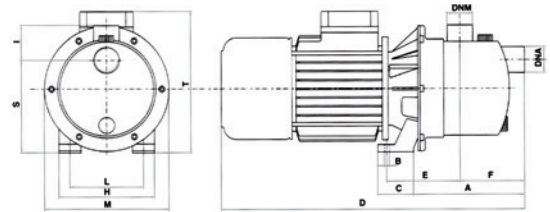

MODELO/CARACTERÍSTICAS

| Tipo | Alimentación | P2 Nominal | | Corriente absorbida [A] | m ³ /h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 |
|-------------------|--------------|------------|------|-------------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| | | kW | H.P. | | | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| ECC 12 JET | 12V | 0,5 | 0,7 | 35 | h [m] | 32 | 26 | 21 | 17 | 14 | 11 | 2 |
| ECC 24 JET | 24 V | 0,5 | 0,7 | 19 | | 36 | 30 | 25 | 20 | 16 | 13 | 2 |

DIMENSIONES Y PESOS

| Tipo | DNA | DNM | A | B | C | D | E | F | H | I | L | M | S | T | Kg |
|-------------------|-----|-----|-----|---|----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ECC 12 JET | 1" | 1" | 165 | 7 | 45 | 409 | 105 | 90 | 130 | 45 | 100 | 170 | 125 | 190 | 7.9 |
| ECC 24 JET | 1" | 1" | 165 | 7 | 45 | 409 | 105 | 90 | 130 | 45 | 100 | 170 | 125 | 190 | 7.9 |

