


Serie LKS

APLICACIONES:

Bombas de achique multiusos para drenaje, evacuación, trasiego y pequeño riego. Construidas con materiales plásticos anticorrosión, antioxidación, de alta resistencia y durabilidad.

CARACTERÍSTICAS:

- Paso de sólidos de 5 mm.
- Innovador sensor de nivel electrónico regulable en altura.
- Dos tomas de impulsión a seleccionar entre superior o inferior.
- Profundidad máxima de inmersión: 7 m.
- Cable de alimentación de 10 metros con enchufe.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IPX8.
- Protección térmica del motor incorporada.
- Incluye rácor de 4 salidas, codo y machón doble.

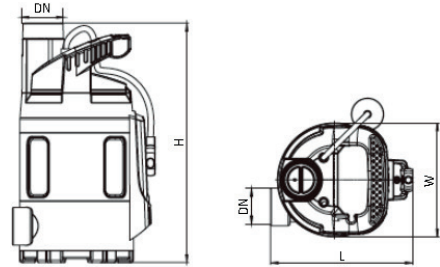

MODELO/CARACTERÍSTICAS

Tipo	KW	H.P.	Q	m ³ /h	0,9	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12
				l/min	15	25	50	75	100	125	150	175	200
LKS-404P	0,4	0,5	H[m]	6,5	6,1	5,1	4	3	1,8				
LKS-754P	0,75	1		8,7	8,5	8	7,4	6,7	5,8	4,8	3,5	2,2	

DIMENSIONES Y PESOS

TIPO	DN	L [mm]	W [mm]	H [mm]
LKS-404P	1 1/4"	157	148	311
LKS-754P	1 1/4"	157	148	332