

Serie CPQ

APLICACIONES:

Bombas centrífugas adecuadas para el bombeo de líquidos corrosivos. Con construcción monobloc, soportada por las patas del motor, la bomba es compacta y de reducidas dimensiones.

Equipada con rodete semiabierto, que va fijado a un corto eje postizo, recubierto con un casquillo de cerámica. Una tuerca ciega bloquea el casquillo y el rodete con el eje. El cierre hidráulico entre el cuerpo de bomba y el casquillo de cerámica es realizado por un collarín.

Ninguna parte metálica está en contacto con el líquido.

CARACTERÍSTICAS:


- Cuerpo de bomba: Polipropileno
Bajo demanda PVDF.
- Impulsor: Polipropileno.
Bajo demanda PVDF.
- Eje postizo: Acero inox.
- Casquillo eje: Cerámica.
- Collarín y juntas: Vitón.
Bajo demanda EPDM.
- Tensión estándar: 1x230V – 50Hz
3x230V/400V
- Caudal máx. [m³/h]: 55
- Altura máx. [m]: 34
- Tª máx. Fluido [°C]: 80
- Motores normalizados B-3/B-14 IP-55 a 2850 rpm.
- Motor gasolina HONDA 5,5 CV a 3500 rpm (CPQ-4055G).
- Sin mantenimiento. Reparación sencilla y económica.



CPQ2507



CPQG

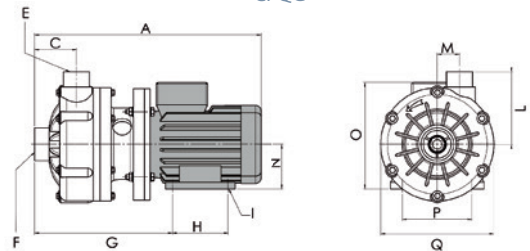

MODELO/CARACTERÍSTICAS

Tipo	Alimentación 50 Hz	P2 Nominal		m ³ /h	H [m]														
		kW	HP		1	3	5	10	15	20	25	30	40	50	55				
CPQ-2507	1x230V	0,55	0,75	H [m]	11	9	3												
	3x230-400v																		
CPQ-402	1x230V	1,5	2				15,5	15	12,5	10	7	5							
	3x230-400v																		
CPQ-403	3x230-400v	2,2	3					17,5	15	12,5	9	7	5						
CPQ-404	3x230-400v	3	4					23	20	18	16	13	10	5					
CPQ-5055	3x230-400v	4	5,5					25	23	22	20	18	16	11					
CPQ-5075	3x230-400v	5,5	7,5					28	27	26	24	22,5	21	18	5				
CPQ-5010	3x230-400v	7,5	10					34	33	32,5	32	31	30	27,5	20	5			
CPQ-4055G	GASOLINA HONDA	4	5,5					20	18	15	12	10	8	4					

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones [mm]	A	C	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	Peso Kg	
														PP	PVDF
CPQ-2507	328	47	1"	1 1/2"	197	90	4xø8	89	48	71	175	112	140	8,5	9,5
CPQ-402	426	75	1 1/2"	2"	257	100	4xø10	130	40	90	210	140	203	16	17
CPQ-403	448	75	1 1/2"	2"	257	125	4xø10	130	40	90	210	140	203	22,5	23,5
CPQ-404	505	75	1 1/2"	2"	296	140	4xø12	130	40	100	227	160	203	29	30
CPQ-5055	527	68	2"	2 1/2"	300	140	4xø12	158	96	112	249	190	275	44	47
CPQ-5075	619	68	2"	2 1/2"	329	140	4xø12	158	96	132	312	219	300	60	63
CPQ-5010	645	68	2"	2 1/2"	335	140	4xø12	158	96	132	310	216	300	70	73
CPQ-4055G	-	75	1 1/2"	2"	-	-	-	130	40	-	210	140	203	19,5	20,5