


ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS GALVANIZADOS SIN MEMBRANA

Serie DG



CARACTERÍSTICAS:

- Depósitos sin membrana fabricados en acero galvanizado en caliente (interior y exterior).
- Se instalan en combinación a un equipo inyector.
- Presión máxima de servicio [bar]: 8 / 10
- Temperatura [°C]: -10 / +100.
- Certificado CE, conforme a la Directiva 97/23/CE.

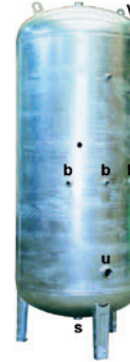

MODELO/CARACTERÍSTICAS

Tipo	Capacidad	Presión máx. [bar]	Dimensiones		Conexión de agua				Peso [Kg]	
			ø D [mm]	H [mm]	u	v-s	b	c	8 bar	10 bar
100 DG	100	10	400	1040	1 1/2"	1 1/2"	1/2"	1 1/4"		22
200 DG	200	10	550	1150	1 1/2"	1 1/2"	1/2"	1 1/4"		36
300 DG	300	10	550	1615	1 1/2"	1 1/2"	1/2"	1 1/4"		48
500 DG	500	8-10	650	1860	1 1/2"	1 1/2"	1/2"	1 1/4"	77	85
750 DG	750	8-10	750	2080	1 1/2"	1 1/2"	1/2"	1 1/4"	119	158
1000 DG	1000	8-10	800	2350	1 1/2"	1 1/2"	1/2"	1 1/4"	195	227
1250 DG	1250	8-10	900	2300	2"	1 1/2"	1/2"	1 1/2"	250	302
1500 DG	1500	8-10	950	2465	2"	1 1/2"	1/2"	1 1/2"	264	343
2000 DG	2000	8-10	1100	2490	2"	1 1/2"	1/2"	1 1/2"	368	490
2500 DG	2500	8-10	1100	3045	2 1/2"	1 1/2"	1/2"	1 1/2"	413	555
3000 DG	3000	8-10	1200	3200	2 1/2"	2"	1/2"	1 1/2"	550	640
4000 DG	4000	8-10	1400	3140	4"	2"	1/2"	1 1/2"	690	870
5000 DG	5000	8-10	1400	3790	4"	2"	1/2"	1 1/2"	898	1030

